

VOLETS ROULANTS DE RÉNOVATION

Rénover veut dire aussi **préserver**

Rio

VOLETS ROULANTS DE RÉNOVATION

SDS INDUSTRIE




VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - PROTECTIONS SOLAIRES



L'ESTHÉTIQUE PRÉSERVÉE

Caractéristiques :

- Tablier en Aluminium avec lames bouchonnées
- Lame finale en Aluminium extrudé avec joint tubulaire et butées invisibles
- Consoles aluminium sans vis apparentes, sans perçage de console, tulipe amovible facilitant la maintenance
- Coulisses en Aluminium
- Joint antibruit
- Verrou automatique anti-relevage avec système de verrouillage CLIPVITE
- Axe télescopique sur roulement à billes
- Point de commande : inverseur ou émetteur
- Produit réglé en usine



RIO est le volet roulant rénovation de référence. Choisissez la forme du coffre, le type de lames, les couleurs, le type de manœuvre. Personnalisez vos volets roulants selon les tons de vos menuiseries ou de la façade de la maison. Fabriqué sur mesure dans nos ateliers, Rio est prêt à la pose.



Pan coupé



Pan carré



Quart de rond



Demi-rond

AVANTAGES

PROTECTION THERMIQUE ET PHONIQUE

Isolation thermique et phonique efficace grâce au tablier Aluminium isolé à double paroi de 9 ou 14mm d'épaisseur.

FIABILITÉ

La qualité des composants employés confère au volet Rio une fiabilité maximale. Garantissant le fonctionnement même en cas de panne électrique, une motorisation avec manœuvre de secours est proposé en option.

ERGONOMIE

Fabrication sur mesure, la largeur du volet roulant pouvant atteindre jusqu'à 4,4m de large (lames de 52mm), et 5m (lames de 55mm).

ESTHÉTIQUE

Grâce au choix de la face avant du coffre (pan carré, pan coupé, quart de rond, demi-rond) et des nombreux coloris disponibles, Rio s'intègre harmonieusement à la plupart des façades.

Guidage du volet roulant optimal

Coulisses délimitées et pré percées avec joint antibruit.

santa cruz

VOLETS ROULANTS DE RÉNOVATION

SDS INDUSTRIE



VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - PROTECTIONS SOLAIRES

DISCRÉTION ET ISOLATION

Caractéristiques :


- Installation invisible en façade avec trappe de visite sous caisson
- Nombreuses possibilités de montage
- Tailles de caisson : 150, 165, 180 et 205 mm
- Grand choix de coloris
- Traitement de surface hautement résistant
- Motorisation électrique
- Verrou automatique anti-relevage avec système de verrouillage CLIPVITE
- Axe télescopique sur roulement à bille
- Point de commande : inverseur ou émetteur



LES



Santa Cruz est intégré de manière totalement invisible sous crépi et bardage bois. 4 tailles de caisson et un large choix de couleurs de la trappe de visite permettent de réaliser des solutions élégantes quel que soit le type d'architecture de la façade.

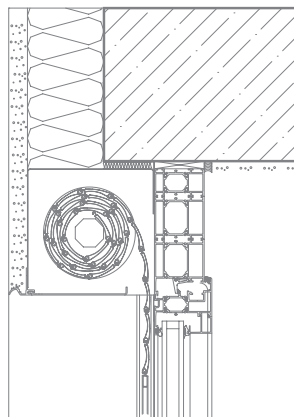

SYSTÈME DE CAISSON SOUS CRÉPI OU BARDAGE

ISOLATION

En fonction de la configuration du bâtiment, possibilité de supprimer tout pont thermique avec l'extérieur.

ROBUSTESSE MAXIMALE

Grâce aux consoles en alliage d'aluminium et la sous-face en aluminium extrudé. Le profilé support d'enduit est aussi en aluminium extrudé.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Système de caisson intégralement sous crépi ou bardage permettant de supprimer tout pont thermique. Coulisses déalignées et pré percées avec joint antibruit.

Yucatan Connect

VOLETS ROULANTS DE RÉNOVATION SOLAIRES

SDS INDUSTRIE



VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - PROTECTIONS SOLAIRES




LE VOLET SOLAIRE CONNECTÉ

Caractéristiques :



- Motorisation autonome Somfy IO
- Panneau photovoltaïque élégant et discret
- Batterie intégrée dans le caisson du volet
- Energie gratuite et renouvelable
- Pas de câblage secteur
- Fonctionne dans la majorité des zones géographiques
- Système d'arrêt sur obstacle et détection de gel
- Verrou automatique anti-relevage avec système de verrouillage CLIPVITE
- Axe télescopique sur roulement à bille
- Point de commande : émetteur radio
- Compatible avec toutes les télécommandes io-homecontrol
- Domotique et centralisation : possibilité de piloter une installation complète à distance depuis un smartphone ou en local avec les télécommandes io-homecontrol



LES



Un démarrage et un accostage en douceur pour protéger le volet roulant.
Pilotage facile des volets roulants à l'aide d'un émetteur ou d'une centralisation. Tout aussi simple à distance depuis un smartphone en bénéficiant d'un retour d'information en temps réel grâce à la technologie io-homecontrol®.

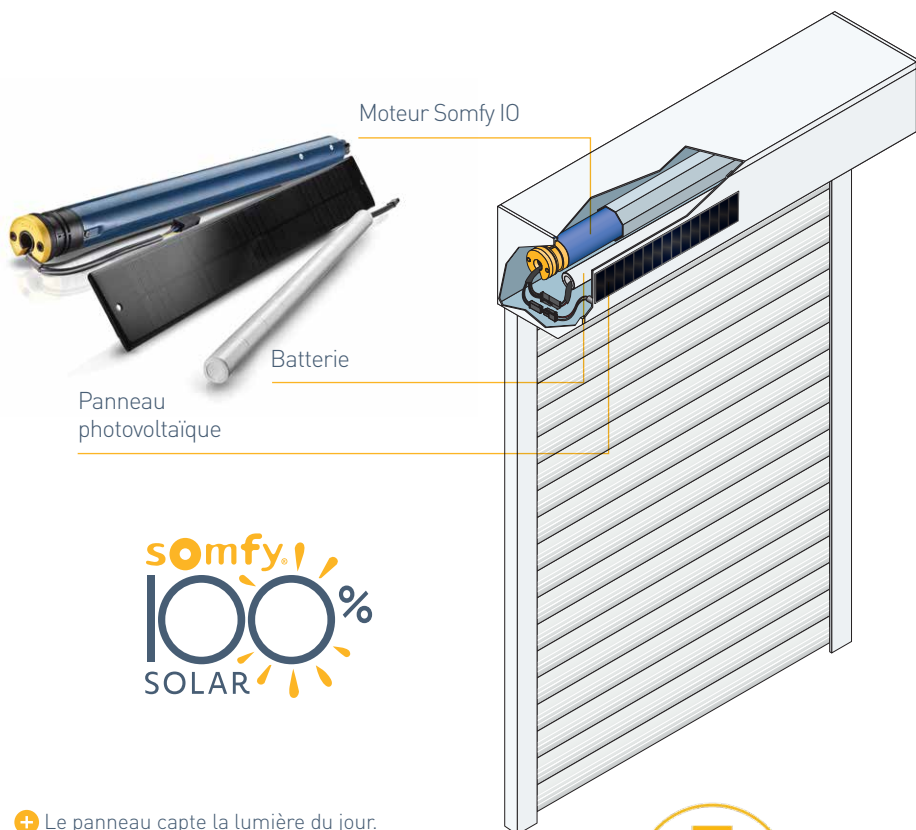

- + Le panneau capte la lumière du jour.
- + L'énergie est ensuite stockée par la batterie qui peut emmagasiner l'équivalent de 45 jours d'autonomie.
- + La batterie fournit l'énergie nécessaire au bon fonctionnement du moteur.



Moteur + panneau + batterie

Les coffres en aluminium garantissent la protection des mécanismes internes du volet pour une meilleure **longévité du produit**, les **verrous anti-effractions** participent à la **sécurité de l'habitat**, les formes du coffre et le **large choix de coloris** sont des éléments de décoration favorisant l'esthétique de la façade, volet roulant **fabriqué sur-mesure**, livré **prémonté et préréglé** pour une **pose simple et rapide**.

LE CHOIX DU TABLIER




Le tablier en aluminium peut vous permettre de plus grandes dimensions, une réelle résistance au vent et une isolation thermique. Les lames aluminium bénéficient d'un panel de coloris très large.

38 COULEURS AU CHOIX

* et 19 autres RAL complémentaires soumis à plus-value, merci de nous consulter.

CE
EN 13659

DONT 19 COLORIS STANDARDS

	BLANC 9016		GRIS ANTHRACITE 7016
	BLANC 9010		VERT MOUSSE 6005
	GRIS AGATHE 7038		ROUGE POURPRE 3004
	GRIS NATUREL		RAL 6021
	RAL 7035		RAL 7012
	BRUN JAMAÏQUE		BRUN SÉPIA 8014
	IVOIRE 1015		NOIR SABLÉ 2100
	LAME STD 52 ET 55		GRIS SABLÉ 2900
	CRÈME 23		CHÊNE DORÉ
	NOIR 9005		
	GRIS TERRE D'OMBRE 7022		

NB : RAL approchant.

RADIO RS100 IO DERNIÈRE TECHNOLOGIE SOMFY

* uniquement pour les produits Rio et Santa Cruz

POUR UNE MAISON CONNECTÉE

SDS INDUSTRIE



Nina™
Néanmoins, il faut être Néanmoins, il faut être Néanmoins, il faut être

TaHoma® switch

smart&smoothoperator®



VOTRE **INSTALLATEUR** :

UNE GAMME COMPLÈTE POUR
TOUTES LES SOLUTIONS DE FERMETURES



SDS AQUITAINE

Tél. 05 56 84 80 00 / Fax : 05 56 84 90 58
2, avenue de Guitayne 33610 Canéjan
aquitaine@sds-industrie.com

> www.sds-industrie.com

SDS AUVERGNE

Tél. 04 73 84 04 20 / Fax : 04 73 84 04 19
11, rue Jacqueline Auriol 63000 Clermont-Ferrand
auvergne@sds-industrie.com



VOILETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - PROTECTIONS SOLAIRES